## สัญญาณไฟหมุนที่มีความทนทานสูงและง่ายต่อการเดินสายกับเทอร์มินัลบล็อก

- ระบบสะท้อนแสงแบบพาราโบลิก: ทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกทิศทาง
- ยืดอายุการใช้งาน: สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี
- เสียงเตือน: มีเสียงเตือนสูงถึง 90dBต่อเมตร (เฉพาะรุ่น RHB)
- รูปแบบการติดตั้ง: สำหรับติดตั้งในที่ร่ม- แบบตั้ง แบบกลับด้าน แบบข้าง. สำหรับติดตั้งในที่โล่งแจ้ง- ได้เฉพาะแบบตั้ง
- Terminal Block: ง่ายต่อการเดินสายเชื่อมต่อ
- ตัวถัง: ทำจาก ABS เรซินสามารถทนต่อความร้อนและแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม
- เลนส์: ตัวเลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนตซึ่งสามารถทนต่อความร้อนและแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม
- มาตราฐาน CE: เฉพาะรุ่นที่ใช้ไฟ DC 12/24V
- ตัวเลือกสี: สีแดง. สีเหลืองอำพัน. สีเขียว และสีฟ้า

**Special Order สำหรับรุ่น RH**

- ตัวถังเป็นสีเงิน
- IP65: มาพร้อมกับยางรอง SZ-200A
- มาตรฐาน UL (E215660)
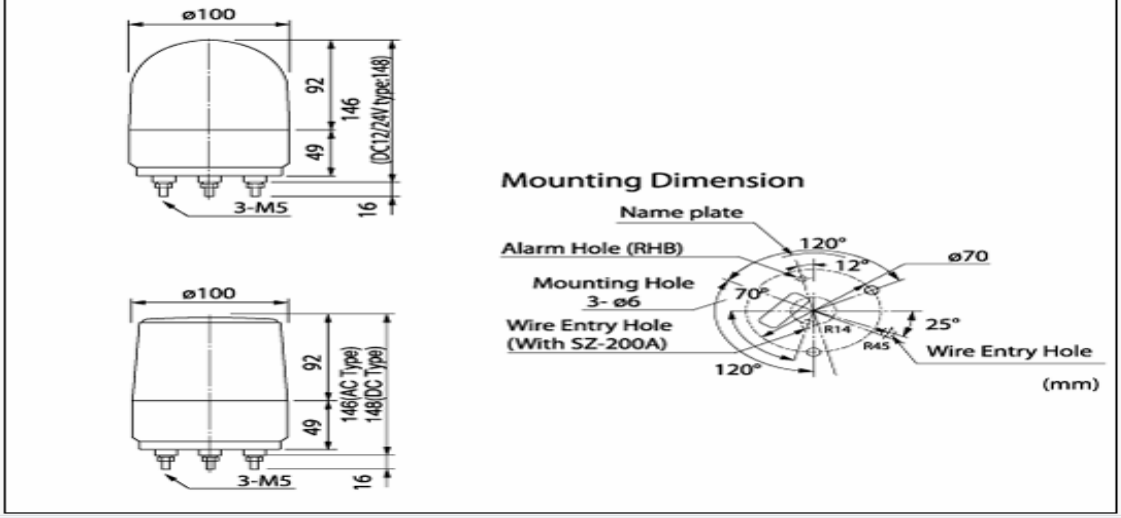
## Dimensions